


CE

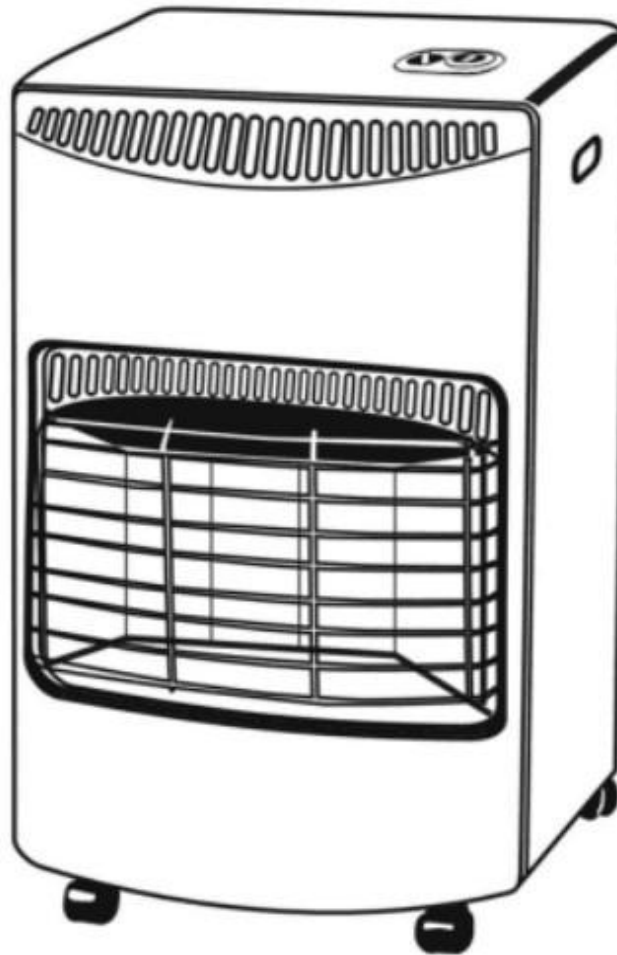


H600-AT-H001 STILLA

Tekniska egenskaper

Modell: BL4200

Hushållens rökfria rymdvärmare, mobil, utrustad med anti-tilt-brytare, syreförbrukningssystem och flamövervakningsanordning,

Hushållens rökfria rymdvärmare		 2531-20			
Modell					
Elektrisk kategori	-I3 +	— I3B/P	— I3B/P	— I3B/P	
Brännare typ	Atmosfärisk brännare				
Injektor Siza (mm)	0.59	0.59	0.54	0.56	
Nominellt försörjningstryck (mbar)	28-30/37	28-30	50	37	
Typ av gas	G30/G31	G30	G30	G30	
Nominell värmeingång (kilowatt) (Hs)	Maximal	4.2	4.2	4.2	
	Medium	2.8	2.8	2.8	
	Minsta	1.5	1.5	1.5	
Gas konsumtion (g/h)	Maximal	305	305	305	
	Medium	200	200	200	
	Minsta	110	110	110	
Tändningssystem	Piezoelektrisk tändare				
Gasbehållare	5 kg till 11 kg [maximal 32 cm (diameter) x 55 cm (hög)]				

Ventilation ventilation

Din värmare förbrukar syre vid körning. Därför bör rummet där värmaren används ge tillräcklig ventilation. Detta säkerställer att förbränningsprodukten avlägsnas och tillåter att luft ersätts.

Lämplig ventilation bör kraftigt minska sannolikheten för kondensation. Tabellen nedan visar minsta storlek och ventilationsytan som ska tillhandahållas för varje värmeinställning.

Nödvändig rumsvolym och ventilationsyta:

Vardagsrumsvolym	Ventilationsyta	
	Låg nivå	Högt nivå
84 kubikmeter	105cm ²	105 kvadratcentimeter




ENERG

енергия · ενεργεια




STILLA

H600-AT-H001



4,2
kW



0,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186